


SIMVLAK® betonplaten

Type	Afwerking Toplaag	Afwerking Randen	Aftandaard houder	Aslasten	Wapening	Wapening	Soort beton	Hijs - voorziening
SIMVLAK®	mal glad	velling / rond	standaard	tot 20 Ton	transport	constructief	LVB	haken / vacuüm

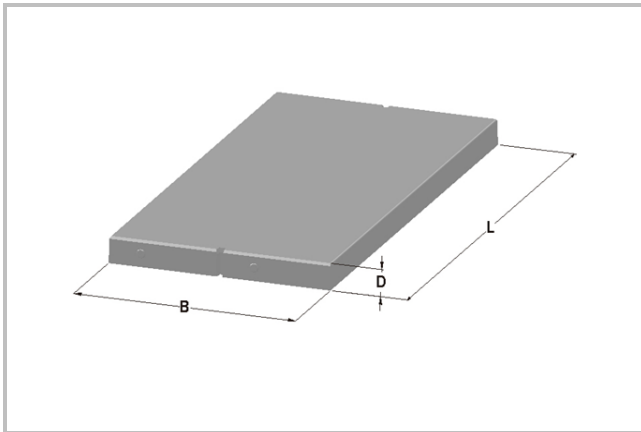

SIMVLAK® strakke vlakke betonplaten

zijn multifunctionele betonplaten. Ideaal in gebruik door de spiegelgladde betonstructuur. Deze is namelijk VLAK, zodat de resten van de inhoud zo min mogelijk negatieve invloed uitoefenen op de duurzame kwaliteit van het beton.

Betonsterkteklasse: C 55/67

Milieuklasse: XA3

Staalkwaliteit : Feb 500

Dit zijn multifunctionele betonvloerplaten. Ideaal in gebruik door de spiegelgladde betonstructuur. Deze is namelijk nagenoeg poriënvrij, zodat de indringing van buitenaf zo min mogelijk negatieve invloed uitoefent op de duurzame kwaliteit van het beton.

Type	Lengte cm L	Breedte cm B	Dikte cm D	Ongewapend	Transport Wapening	Constructieve Wapening	Gewicht stuk	Hijs Mogelijkheden
SIMVLAK®	200	100	10		√	√	470	vacuüm / haken
	200	100	12		√	√	565	vacuüm / haken
	200	100	12		√	√	565	vacuüm / haken
	250	100	12		√	√	705	vacuüm / haken
	300	100	12		√	√	848	vacuüm / haken
	200	200	12		√	√	1130	vacuüm / haken
	200	200	14		√	√	1316	vacuüm / haken
	200	200	16		√	√	1504	vacuüm / haken
PASPLATEN								
SIMVLAK®	50	100	10	√	√	√	118	vacuüm / haken
	50	100	12	√	√	√	142	vacuüm / haken
	50	200	10		√	√	235	vacuüm / haken
	50	200	12		√	√	282	vacuüm / haken
	100	100	10	√	√	√	235	vacuüm / haken
	100	100	12	√	√	√	282	vacuüm / haken
	150	100	10		√	√	353	vacuüm / haken
	150	100	12		√	√	585	vacuüm / haken
	200	100	14**		√	√	658	vacuüm / haken
	200	100	16**		√	√	752	vacuüm / haken

** Pasplaten voor 2 x 2